

Ariant ES

VMC autoréglable à moteur EC



POINTS FORTS

- Fermeture rapide du caisson par clips.
- Très faible consommation électrique à partir de 8,5 W-Th-C.
- Conforme arrêté de 1982 sur les débits de VMC.
- Conforme ErP 2018.
- Utilisation continue sous 50°C.




Mise en œuvre

- Fixation suspendue par cordelette fournie.
- Prévoir des entrées d'air autoréglables dans les pièces principales.

Équipement standard

- Caisson polypropylène robuste, couleur verte.
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène.
- 6 orifices :
 - 4 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires,
 - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine,
 - 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
- Kit KVARSD : 3 bouches carrées design :
 - 2 sanitaire Ø 80 mm,
 - 1 cuisine Ø 125 mm.
- 2 cordelettes et 1 nécessaire de fixation.

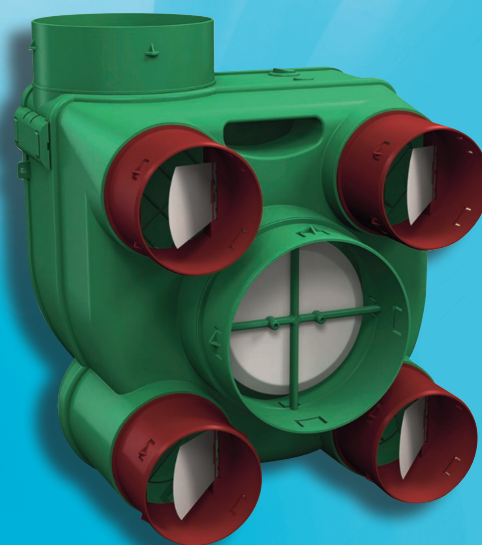

BFC125



BFC080

Code	Code Vortice	Piquage	Description	Prix €
VARS	12 200	2 x 30 m³/h 3 bouchons	Caisson VMC autoréglable basse consommation	
KVARSD	12 203	2 x 15 m³/h 2 x 30 m³/h 2 bouchons	Kit VMC autoréglable basse consommation	