

Penta HCS

VMC hygrovariable suspendue ou fixée



POINTS FORTS

- Montage polyvalent : suspendu ou fixé sur paroi selon version.
- Fermeture du caisson par vis.
- 2 sondes de détection d'humidité relative pour passage en grande vitesse.
- Très faible consommation électrique 25,4 W-Th-C.
- Conforme ErP2018.
- Très faible niveau sonore.



**BASSE
CONSUMMATION**



Mise en œuvre

- Fixation suspendue par cordelette fournie, ou fixé au mur, plafond ou poutre par vis (socle fourni).
- Prévoir des entrées d'air autoréglables dans les pièces principales.

Équipement standard

- Caisson ABS, couleur noir.
- Alimentation 230 VAC.
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène.
- 7 orifices :
 - 5 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires
 - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine
 - 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
- 3 bouches :
 - 2 sanitaire Ø 80 mm
 - 1 cuisine Ø 125 mm.
- Autres accessoires inclus dans les kits : cf tableau ci-dessous.



Code	Code Vortice	Piquages	Accessoires fixation		Bouches	Prix €
			Socle	Cordelette		
KVVPE	12 104	2 x WC 2 x SdB 4 bouchons	oui	oui		
KVVPED	12 603	2 x WC 2 x SdB 4 bouchons	oui	oui		


Penta HCS

VMC hygrovariable suspendue ou fixée



- Conception très **robuste**, plénum de grande dimension et entretien facilité.

- **5 piquages sanitaires 80 mm**
+ 1 piquage cuisine 125 mm.

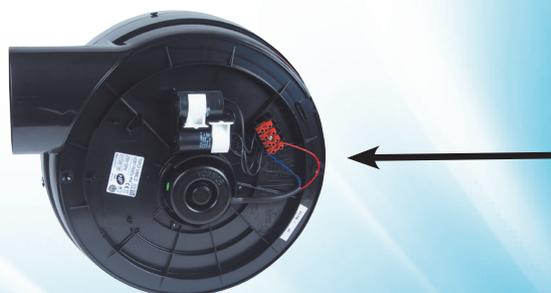

- **Consommation 25,4 W-Th-C** seulement.
- Niveau sonore en cuisine très réduit **Lw = 33 dB(A)**.

- Possibilité de suspension avec cordelette fournie. Montage possible **fixé sur charpente** ou mur vertical grâce au socle orientable selon version.
- **Poignée** pour la manutention (incluse dans le socle de fixation).

